


DROP-IN INDUKTIONSWOK med Helios kontrollpanel



HELIOS

Helios, CookTeks nya förbättrade användargränssnitt, ger ökad tillförlitlighet och mer exakta matlagningskontroller. Den kapacitiva touchkontrollen inkluderar alternativ för visning av effektprocent eller temperatur.

EGENSKAPER

- Modeller tillgängliga i 2,5 & 3,5 kW
- 1-fas 240V
- Drop-in design med hölje i rostfritt stål
- Högkvalitativ intern elektronik och kraftig Litz-tråd
- Lättrenjord glaskeramisk wokskål för höga temperaturer
- 4,3" kapacitiv pekskärm
- Jämn värmefördelning över hela kokkärlets botten
- Temperaturområde från 29°C-218°C
- Automatisk avkänning av kokkärl
- Automatisk avstängningsfunktion som förhindrar överhettning
- Integrerat fettfilter och luftbaffel gör att luftintaget blir renare och svalare
- Microprocessor övervakar vitala komponenter för att kontrollera överhettning, problem med strömförsörjningen med mera



INKLUDERAT

- Integrerad fläkt för att hålla interna komponenter svala
- Standard Cat 5e eller Cat 6 patchkabel från enhet till kontrollbox
- Stickpropp och sladd (183cm)

CERTIFIERINGAR



Det är ägarens och installatörens ansvar att följa alla lokala föreskrifter. CookTek förbehåller sig rätten att byta ut komponenter eller ändra specifikationer utan föregående meddelande.

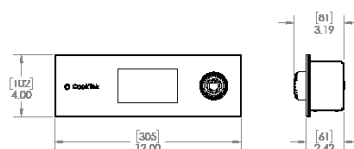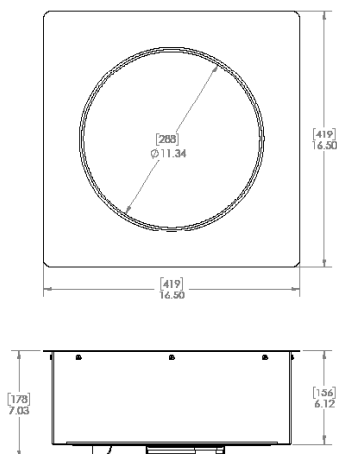

DIMENSIONER		Anläggargavagen 10
Höjd	6.12"	156 mm
Bredd	16.5"	419 mm
Bredd på hölje	15.38"	391 mm
Djup	16.5"	419 mm
Djup på hölje	15.38"	391 mm
Skålbredd	11.34" ø	288 mm ø
Skålens vertikala djup	2.66"	68 mm
Utskärningsbredd	15.75"	400 (mm)
Utskärningshöjd	15.75"	400 (mm)
Vikt	22 lb.	9.98 kg
VÄGGAVSTÅND		
Front	2"	51 mm
Sides	2"	51 mm
Rear	2"	51 mm
Below	6"	152 mm
KYLNINGSKRAV OCH SPECIFIKATIONER*		
Max omgivande temperatur	122°F	50°C
Min. Ventilationskrav	16 in ²	103 cm ²
LUFTFLÖDE INTERN KYLFLÄKT		
100-120 V Modeller	50 CFM (1.5m ³ /min.)	
200-240 V Modeller	70 CFM (2.0m ³ /min)	
LEVERANSINFORMATION		
Förpackad höjd	13"	330 mm
Förpackad bredd	23"	584 mm
Förpackad djup	24"	610 mm
Förpackad vikt	23 lb.	10.4 kg
Föremålsklass	250 NMFC #26710	

44 Handen

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER (ENFAS)

UNITED STATES/CANADA

HTD-9500-WK18-1	Drop-in, Wok, 1800W, 120V	NEMA 5-15P	
HTD-9500-WK25-1	Drop-in, Wok, 2500W, 240V	NEMA 6-20P	
HTD-9500-WK35-1	Drop-in, Wok, 3500W, 240V		

UK AND SAUDI ARABIA

HTD-9500-WK25-2	Drop-in, Wok, 2500W, 240V	BS1363 13A, 230V	
HTD-9500-WK35-2	Drop-in, Wok, 3500W, 240V	IEC 309 16A, 3-pin	

INTERNATIONAL

HTD-9500-WK25-3	Drop-in, Wok, 2500W, 240V	CEE 7/7 Schuko 16A, 250V	
HTD-9500-WK35-3	Drop-in, Wok, 3500W, 240V		

AUSTRALIA

HTD-9500-WK25-4	Drop-in, Wok, 2500W, 240V	AS/NZS 3112:2000 10A, 250V	
HTD-9500-WK35-4	Drop-in, Wok, 3500W, 240V		

JAPAN

HTD-9500-WK25-6	Drop-in, Wok, 2500W, 200V	Call Factory	
HTD-9500-WK35-6	Drop-in, Wok, 3500W, 200V		

SOUTH AFRICA

HTD-9500-WK25-7	Drop-in, Wok, 2500W, 240V	BS 546 16A, 250V	
HTD-9500-WK35-7	Drop-in, Wok, 3500W, 240V		

ISRAEL

HTD-9500-WK25-8	Drop-in, Wok, 2500W, 240V	SI 32 16A, 250V	
HTD-9500-WK35-8	Drop-in, Wok, 3500W, 240V		

*Tillräcklig ventilation i skåpet ska finnas för alla drop-in-modeller för att förhindra överhettning av enheten.

Dedikerad krets krävs för varje installation