

## STANDARD DISPLAY

---



### HELIOS STANDARD, BÄNKMODELL



### HELIOS STANDARD, DROP-IN

## TOUCH DISPLAY

---



### HELIOS TOUCH, BÄNKMODELL

## EGENSKAPER

- Modeller tillgängliga i 2,5 & 3,5 kW
- 1-fas 240V
- Bänkmodell eller drop-in med hölje i rostfritt stål
- Lutande frontpanel på bänkmodell
- Helios Standard eller Helios Touch displayalternativ för bänkmodell
- Högkvalitativ intern elektronik och kraftigt Litz-tråd
- Lättringjord glaskeramiskål för hög temperatur
- 4.3" display
- Jämn värmefördelning över hela kokkärlets botten\*.
- Temperaturområde från 29°C-218°C
- Automatisk avkänning av kokkärl möjliggör omedelbar energiöverföring till kokkärlet
- Automatisk avstängningsfunktion förhindrar överhettning
- Integrerat fettfilter och luftledare gör att luftintaget blir renare och svalare
- Mikroprocessor övervakar vitala komponenter för att kontrollera överhettning, strömförsörjningsproblem med mera

## INKLUDERAT

- Integrerad fläkt för att hålla interna komponenter svala
- Standard Cat 5e- eller Cat 6-patchkabel från enheten till kontrollboxen
- Kontakt och sladd (180 cm)


## CERTIFIERINGAR





\*Induktionsmatlagning kräver användning av induktionskompatibla (dvs. magnetiska) kokkärl.

Det är ägarens och installatörens ansvar att följa alla lokala föreskrifter. CookTek förbehåller sig rätten att byta ut komponenter eller ändra specifikationer utan föregående meddelande.



## HELIOS STANDARD BÄNKMODELL

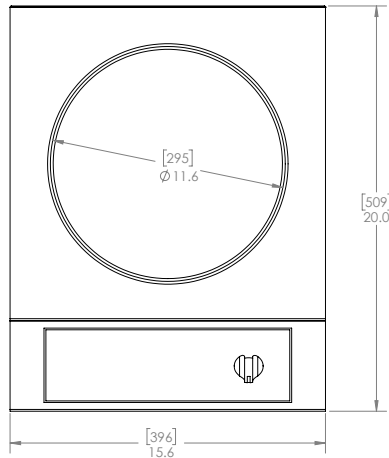

## HELIOS STANDARD DROP-IN

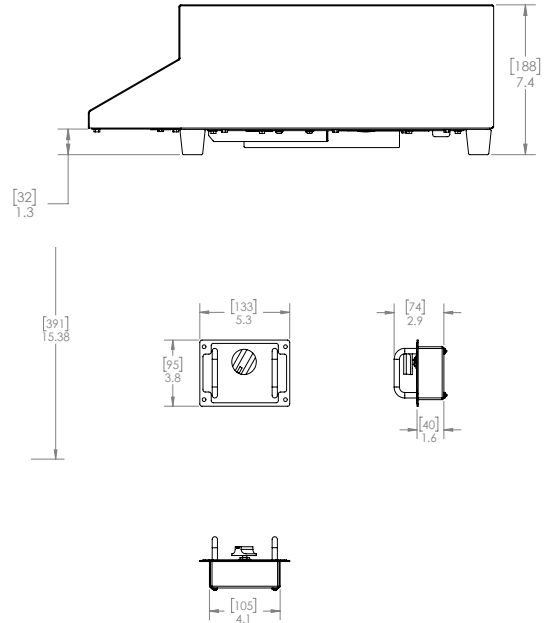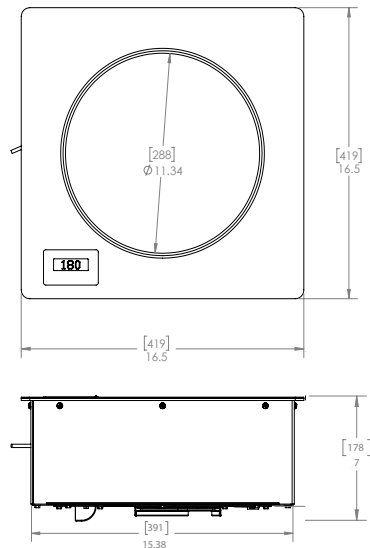


## HELIOS TOUCH BÄNKMODELL

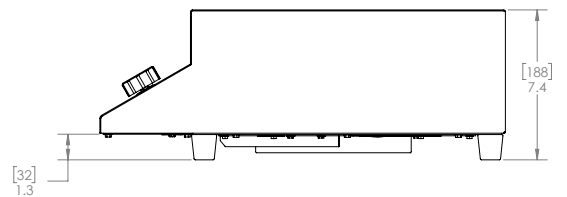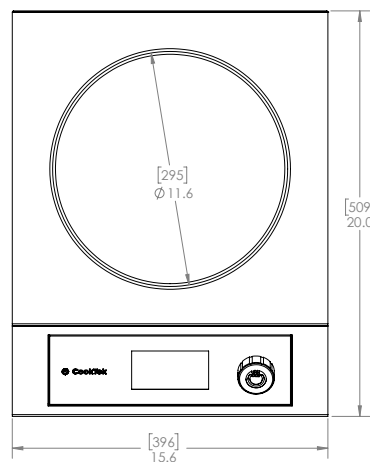

MÅTT - HELIOS STANDARD BÄNKMODELL		
Full enhetshöjd	7.4"	188 mm
Full enhetsbredd	15.6"	396 mm
Fullt enhetsdjup	20"	509 mm
Fötter Höjd	1.3"	32 mm
Vikt	22 lb.	8.6 kg
Max omgivningstemperatur	122°F	50°C
FRITT UTRYMME*		
Front	2"	51 mm
Sidor	2"	51 mm
Bak	2"	51 mm
MÅTT - HELIOS STANDARD DROP-IN		
Full enhetshöjd	6.2"	178 mm
Full enhetsbredd	16.5"	419 mm
Bredd på hölje	15.38"	391 mm
Fullt enhetsdjup	16.5"	419 mm
Höljets djup	15.38"	391 mm
Utskärningsbredd	15.75"	400 mm
Utskärningsdjup	15.75"	400 mm
Vikt	22 lb.	8.6 kg
Max omgivningstemperatur	122°F	50°C
FRITT UTRYMME*		
Front	2"	51 mm
Sidor	2"	51 mm
Bak	2"	51 mm
MÅTT - HELIOS TOUCH BÄNKMODELL		
Full enhetshöjd	7.4"	188 mm
Full enhetsbredd	15.6"	396 mm
Fullt enhetsdjup	20"	509 mm
Fötter Höjd	1.3"	32 mm
Vikt	22 lb.	8.6 kg
Max omgivningstemperatur	122°F	50°C
FRITT UTRYMME*		
Front	2"	51 mm
Sidor	2"	51 mm
Bak	2"	51 mm

LEVERANSINFORMATION		
Förpackad höjd	9"	229 mm
Förpackad bredd	18.75"	476 mm
Förpackad djup	20.75"	527 mm
Förpackad vikt	24 lb.	10.9 kg
Föremålsklass	250 NMFC #26710	

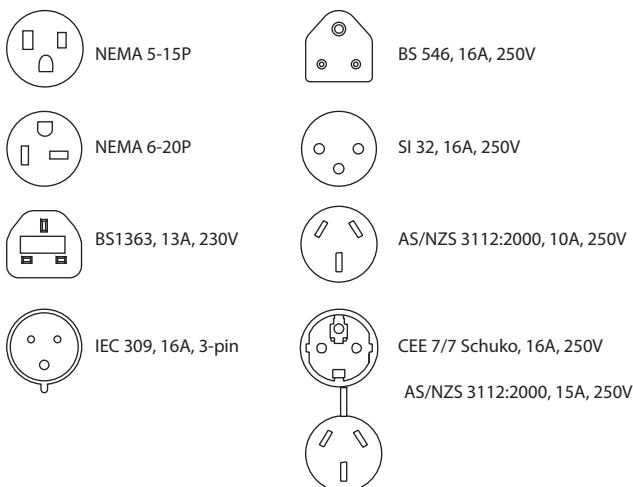

\*De angivna säkerhetsavstånden gäller för en enhet som inte är placerad nära en värmekälla.  
Se bruksanvisningen för krav på avstånd om enheten är placerad nära en värmekälla.

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER - ENFAS HELIOS STANDARD BÄNKMODELL		
UNITED STATES/CANADA		
HRF-9500-WK18-1	Freestanding, Helios Standard, 100–120V, 50/60 Hz, 1800W	NEMA 5-15P
HRF-9500-WK25-1	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	NEMA 6-20P
HRF-9500-WK35-1	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	NEMA 6-20P
UK & SAUDI ARABIA		
HRF-9500-WK25-2	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	BS1363, 13A, 230V
HRF-9500-WK35-2	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	IEC 309, 16A, 3-pin
INTERNATIONELL		
HRF-9500-WK25-3	Bänkmödel, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	CEE 7/7 Schuko, 16A, 250V
HRF-9500-WK35-3	Bänkmödel, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	CEE 7/7 Schuko, 16A, 250V
AUSTRALIA		
HRF-9500-WK25-4	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	AS/NZS 3112:2000, 10A, 250V
HRF-9500-WK35-4	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	AS/NZS 3112:2000, 15A, 250V
JAPAN		
HRF-9500-WK25-6	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	NEMA 6-20P
HRF-9500-WK35-6	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	NEMA 6-20P
SOUTH AFRICA		
HRF-9500-WK25-7	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	BS 546, 16A, 250V
HRF-9500-WK35-7	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	BS 546, 16A, 250V
ISRAEL		
HRF-9500-WK25-8	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	SI 32, 16A, 250V
HRF-9500-WK35-8	Freestanding, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	SI 32, 16A, 250V
ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER - ENFAS HELIOS STANDARD DROP-IN		
UNITED STATES/CANADA		
HRD-9500-WK18-1	Drop-in, Helios Standard, 100–120V, 50/60 Hz, 1800W	NEMA 5-15P
HRD-9500-WK25-1	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	NEMA 6-20P
HRD-9500-WK35-1	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	NEMA 6-20P
UK & SAUDI ARABIA		
HRD-9500-WK25-2	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	BS1363, 13A, 230V
HRD-9500-WK35-2	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	IEC 309, 16A, 3-pin
INTERNATIONELL		
HRD-9500-WK25-3	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	CEE 7/7 Schuko, 16A, 250V
HRD-9500-WK35-3	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	CEE 7/7 Schuko, 16A, 250V
AUSTRALIA		
HRD-9500-WK25-4	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	AS/NZS 3112:2000, 10A, 250V
HRD-9500-WK35-4	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	AS/NZS 3112:2000, 15A, 250V
JAPAN		
HRD-9500-WK25-6	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	NEMA 6-20P
HRD-9500-WK35-6	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	NEMA 6-20P
SOUTH AFRICA		
HRD-9500-WK25-7	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	BS 546, 16A, 250V
HRD-9500-WK35-7	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	BS 546, 16A, 250V
ISRAEL		
HRD-9500-WK25-8	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 2500W	SI 32, 16A, 250V
HRD-9500-WK35-8	Drop-in, Helios Standard, 200–240V, 50/60 Hz, 3500W	SI 32, 16A, 250V

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER FORTSÄTTER PÅ SIDA 4

**ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER - ENFAS  
HELIOS TOUCH BÄNKMODELL**

<b>UNITED STATES/CANADA</b>		
HTF-9500-WK18-1	Freestanding, Helios Touch, 100-120V, 50/60 Hz, 1800W	NEMA 5-15P
HTF-9500-WK25-1	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 2500W	NEMA 6-20P
HTF-9500-WK35-1	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 3500W	NEMA 6-20P
<b>UK &amp; SAUDI ARABIA</b>		
HTF-9500-WK25-2	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 2500W	BS1363, 13A, 230V
HTF-9500-WK35-2	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 3500W	IEC 309, 16A, 3-pin
<b>INTERNATIONELL</b>		
HTF-9500-WK25-3	Bänkmodell, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 2500W	CEE 7/7 Schuko 16A, 250V
HTF-9500-WK35-3	Bänkmodell, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 3500W	CEE 7/7 Schuko 16A, 250V
<b>AUSTRALIA</b>		
HTF-9500-WK25-4	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 2500W	AS/NZS 3112:2000, 10A, 250V
HTF-9500-WK35-4	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 3500W	AS/NZS 3112:2000, 15A, 250V
<b>JAPAN</b>		
HTF-9500-WK25-6	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 2500W	NEMA 6-20P
HTF-9500-WK35-6	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 3500W	NEMA 6-20P
<b>SOUTH AFRICA</b>		
HTF-9500-WK25-7	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 2500W	BS 546, 16A, 250V
HTF-9500-WK35-7	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 3500W	BS 546, 16A, 250V
<b>ISRAEL</b>		
HTF-9500-WK25-8	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 2500W	SI 32, 16A, 250V
HTF-9500-WK35-8	Freestanding, Helios Touch, 200-240V, 50/60 Hz, 3500W	SI 32, 16A, 250V



Dedikerad krets krävs för varje installation.