

BÄNKMODELL 1 ZON INDUKTIONSHÄLL med Helios kontrollpanel



HELIOS

Helios, CookTeks nya förbättrade användargränssnitt, ger ökad tillförlitlighet och mer exakta matlagningskontroller. Den kapacitiva touchkontrollen inkluderar alternativ för visning av effektprocent eller temperatur.

EGENSKAPER

- Modeller tillgängliga i 2,5 & 3,5 kW
- 1-fas 240V
- Portabel design med hölje i rostfritt stål
- Högkvalitativ intern elektronik och kraftigt Litz-tråd
- Lättrenjord glaskeramiksiva
- 4,3" kapacitiv pekskärm
- Jämn värmefördelning över hela kokkärlets botten
- Temperaturområde från 29°C-218°C
- Automatisk avkänning av kokkärl
- Automatisk avstängningsfunktion som förhindrar överhettning
- Integrerat fettfilter och luftbaffel gör att luftintaget blir renare och svalare
- Lutande frontpanel gör det lätt att se och använda
- Microprocessor övervakar vitala komponenter för att kontrollera överhettning, problem med strömförsörjningen med mera



INKLUDERAT

- Integrerad fläkt för att hålla interna komponenter svala
- Standard Cat 5e eller Cat 6 patchkabel från enhet till kontrollbox
- Stickpropp och sladd (183cm)

CERTIFIERINGAR



Det är ägarens och installatörens ansvar att följa alla lokala föreskrifter. CookTek förbehåller sig rätten att byta ut komponenter eller ändra specifikationer utan föregående meddelande.

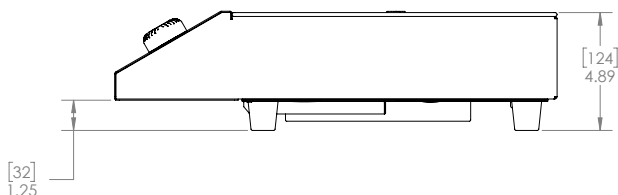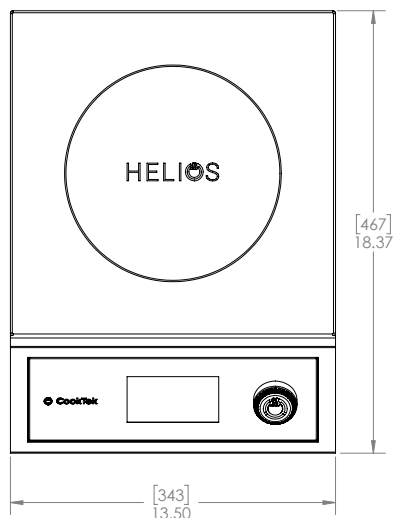

DIMENSIONER		
Full enhetshöjd	4.89"	124 mm
Bredd	13.5"	343 mm
Djup	18.37"	467 mm
Fötter Höjd	1.25"	32 mm
Vikt	19 lb.	8.6 kg
Max omgivningstemperatur	122°F	50°C
VÄGGAVSTÅND		
Front	2"	51 mm
Sidor	2"	51 mm
Bak	2"	51 mm

LEVERANSINFORMATION		
Förpackad höjd	9"	229 mm
Förpackad Bredd	18.75"	476 mm
Förpackad Djup	20.75"	527 mm
Förpackad Vikt	24 lb.	10.9 kg
Föremålsklass	250 NMFC #26710	

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER (ENFAS)			
UNITED STATES			
HTF-9500-SH18-1	Freestanding, 1 hob, 120V, 1800W, US	NEMA 5-15P	
HTF-9500-SH25-1	Freestanding, 1 hob, 240V, 2500W, US	NEMA 6-20P	
HTF-9500-SH35-1	Freestanding, 1 hob, 240V, 3500W, US		
UK AND SAUDI ARABIA			
HTF-9500-SH25-2	Freestanding, 1 hob, 2500W, 240V	BS1363 13A, 230V	
HTF-9500-SH35-2	Freestanding, 1 hob, 3500W, 240V	IEC 309 16A, 3-pin	
INTERNATIONAL			
HTF-9500-SH25-3	Freestanding, 1 hob, 2500W, 240V	CEE 7/7 Schuko 16A, 250V	
HTF-9500-SH35-3	Freestanding, 1 hob, 3500W, 240V		
AUSTRALIA			
HTF-9500-SH25-4	Freestanding, 1 hob, 2500W, 240V	AS/NZS 3112:2000 10A, 250V	
HTF-9500-SH35-4	Freestanding, 1 hob, 3500W, 240V	AS/NZS 3112:2000 15A, 250V	
JAPAN			
HTF-9500-SH25-6	Freestanding, 1 hob, 2500W, 240V		
HTF-9500-SH35-6	Freestanding, 1 hob, 3500W, 240V		
SOUTH AFRICA			
HTF-9500-SH25-7	Freestanding, 1 hob, 2500W, 240V	BS 546 16A, 250V	
HTF-9500-SH35-7	Freestanding, 1 hob, 3500W, 240V		
ISRAEL			
HTF-9500-SH25-8	Freestanding, 1 hob, 2500W, 240V,	SI 32 16A, 250V	
HTF-9500-SH35-8	Freestanding, 1 hob, 3500W, 240V		

Dedikerad krets krävs för varje installation