

DROP-IN **1 ZON INDUKTIONSHÄLL** med Helios kontrollpanel



HELIOS

Helios, CookTeks nya förbättrade användargränssnitt, ger ökad tillförlitlighet och mer exakta matlagningskontroller. Den kapacitiva touchkontrollen inkluderar alternativ för visning av effektprocent eller temperatur.

EGENSKAPER

- Modeller tillgängliga i 2,5 & 3,5 kW
- 1-fas 240V
- Drop-in design med hölje i rostfritt stål
- Högkvalitativ intern elektronik och kraftig Litz-tråd
- Lättrensjord glaskeramiskiva
- 4,3" kapacitiv pekskärm
- Jämn värmefördelning över hela kokkärlets botten
- Temperaturområde från 29°C-218°C
- Individuella reglage för varje häll för oberoende drift och funktionalitet
- Automatisk avkänning av kokkärl
- Automatisk avstängningsfunktion som förhindrar överhettning
- Integrerat fettfilter och luftbaffel gör att luftintaget blir renare och svalare
- Microprocessor övervakar vitala komponenter för att kontrollera överhettning, problem med strömförsörjningen med mera



INKLUDERAT

- Integrerad fläkt för att hålla interna komponenter svala
- Standard Cat 5e eller Cat 6 patchkabel från enhet till kontrollbox
- Stickpropp och sladd (183cm)

CERTIFIERINGAR



Det är ägarens och installatörens ansvar att följa alla lokala föreskrifter. CookTek förbehåller sig rätten att byta ut komponenter eller ändra specifikationer utan föregående meddelande.

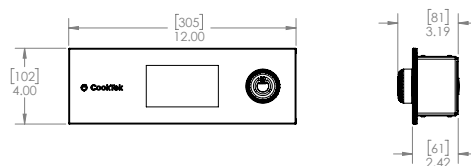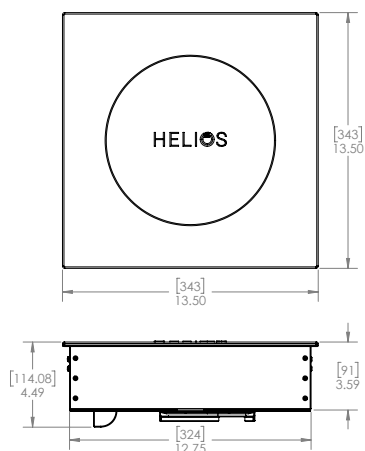

DIMENSIONER		
Höjd	4.49"	114 mm
Bredd	13.5"	343 mm
Bredd på hölje	12.75"	324 mm
Djup	13.5"	343 mm
Djup på hölje	12.75"	324 mm
Utskärningsbredd	13.125"	333 mm
Utskärningshöjd	13.125"	333 mm
Vikt	15 lb.	6.8 kg
VÄGGAVSTÅND		
Front	2"	51 mm
Sidor	2"	51 mm
Bak	2"	51 mm
Under	6"	152 mm
KYLNINGSKRAV OCH SPECIFIKATIONER*		
Max omgivande temperatur	122°F	50°C
Min. Ventilationskrav	16 in ²	103 cm ²
LUFTFLÖDE INTERN KYLFLÄKT		
100-120 V Models	50 CFM (1.5m ³ /min)	
200-240 V Models	70 CFM (2.0m ³ /min)	
LEVERANSINFORMATION		
Förpackad höjd	9"	229 mm
Förpackad bredd	20"	508 mm
Förpackad djup	20"	508 mm
Förpackad vikt	18 lb.	8.2 kg
Föremålsklass	250 NMFC #26710	

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER (ENFAS)			
UNITED STATES/CANADA			
HTD-9500-SH18-1	Drop-in, 1 hob, 1800W, 120V	NEMA 5-15P	
HTD-9500-SH25-1	Drop-in, 1 hob, 2500W, 240V	NEMA 6-20P	
HTD-9500-SH35-1	Drop-in, 1 hob, 3500W, 240V		
UK AND SAUDI ARABIA			
HTD-9500-SH25-2	Drop-in, 1 hob, 2500W, 240V	BS1363 13A, 230V	
HTD-9500-SH35-2	Drop-in, 1 hob, 3500W, 240V	IEC 309 16A, 3-pin	
INTERNATIONAL			
HTD-9500-SH25-3	Drop-in, 1 hob, 2500W, 240V	CEE 7/7 Schuko 16A, 250V	
HTD-9500-SH35-3	Drop-in, 1 hob, 3500W, 240V		
AUSTRALIA			
HTD-9500-SH25-4	Drop-in, 1 hob, 2500W, 240V	AS/NZS 3112:2000 10A, 250V	
HTD-9500-SH35-4	Drop-in, 1 hob, 3500W, 240V		
JAPAN			
HTD-9500-SH25-6	Drop-in, 1 hob, 2500W, 200V		
HTD-9500-SH35-6	Drop-in, 1 hob, 3500W, 200V		
SOUTH AFRICA			
HTD-9500-SH25-7	Drop-in, 1 hob, 2500W, 240V	BS 546 16A, 250V	
HTD-9500-SH35-7	Drop-in, 1 hob, 3500W, 240V		
ISRAEL			
HTD-9500-SH25-8	Drop-in, 1 hob, 2500W, 240V	SI 32 16A, 250V	
HTD-9500-SH35-8	Drop-in, 1 hob, 3500W, 240V		

Dedikerad krets krävs för varje installation

*Tillräcklig ventilation i skåpet ska finnas för alla drop-in-modeller för att förhindra överhettning av enheten.