

BÄNKMODELL 2 ZONER INDUKTIONSHÄLL med Helios kontrollpanel



HELIOS

Helios, CookTeks nya förbättrade användargränssnitt, ger ökad tillförlitlighet och mer exakta matlagningskontroller. Den kapacitiva touchkontrollen inkluderar alternativ för visning av effektprocent eller temperatur.

EGENSKAPER

- Modeller tillgängliga i 5 & 7 kW
- 1-fas 240V
- Portabel design med hölje i rostfritt stål
- Högkvalitativ intern elektronik och kraftig Litz-tråd
- Lättrenjord glaskeramiksiva
- 4,3" kapacitiv pekskärm
- Jämn värmefördelning över hela kokkärlets botten
- Temperaturområde från 29°C-218°C
- Automatisk avkänning av kokkärl
- Automatisk avstängningsfunktion som förhindrar överhettning
- Integrerat fettfilter och luftbaffel gör att luftintaget blir renare och svalare
- Lutande frontpanel gör det lätt att se och använda
- Microprocessor övervakar vitala komponenter för att kontrollera överhettning, problem med strömförsörjningen med mera



INKLUDERAT

- Integrerad fläkt för att hålla interna komponenter svala
- Standard Cat 5e eller Cat 6 patchkabel från enhet till kontrollbox
- Stickpropp och sladd (183cm)

CERTIFIERINGAR



Det är ägarens och installatörens ansvar att följa alla lokala föreskrifter. CookTek förbehåller sig rätten att byta ut komponenter eller ändra specifikationer utan föregående meddelande.

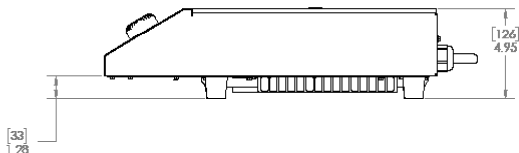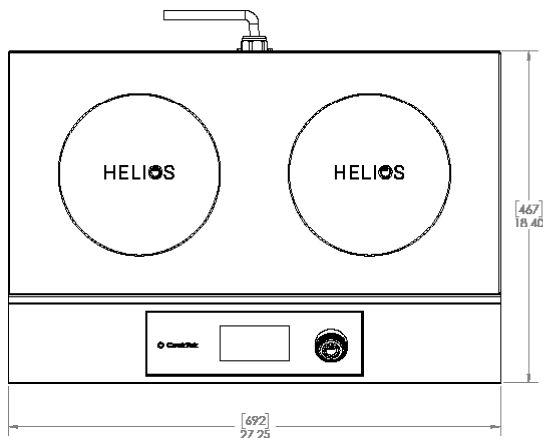

DIMENSIONER		
Höjd	4.95"	126 mm
Bredd	27.25"	692 mm
Djup	18.40"	467 mm
Fötter Höjd	1.28"	33 mm
Vikt	31 lb.	14.0 kg
Max omgivningstemperatur	122°F	50°C
VÄGGAVSTÅND		
Front	2"	51 mm
Sidor	2"	51 mm
Bak	2"	51 mm
LEVERANSINFORMATION		
Förpackad Höjd	11"	279 mm
Förpackad Bredd	32"	813 mm
Förpackad Djup	23"	584 mm
Förpackad Vikt	45 lb.	20.4 kg
Föremålsklass	250 NMFC #26710	

ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER			
UNITED STATES/CANADA			
HTF-9500-SS25-1	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 2500W, 240V	NEMA 6-30P	
HTF-9500-SS35-1	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 3500W, 240V	NEMA 6-50P	
UK AND SAUDI ARABIA			
HTF-9500-SS25-2	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 2500W, 240V	IEC 309 32A, 3-pin	
HTF-9500-SS35-2	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 3500W, 240V		
INTERNATIONAL			
HTF-9500-SS25-3	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 2500W, 240V	IEC 309, 32A, 3-pin	
HTF-9500-SS35-3	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 3500W, 240V	IEC 309, 32A, 3-pin	
AUSTRALIA			
HTF-9500-SS25-4	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 2500W, 240V	56PA332 32A, 250V	
HTF-9500-SS35-4	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 3500W, 240V		
JAPAN			
HTF-9500-SS25-6	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 2500W, 200V	N/A	
HTF-9500-SS35-6	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 3500W, 200V	N/A	
SOUTH AFRICA			
HTF-9500-SS25-7	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 2500W, 240V	N/A	
HTF-9500-SS35-7	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 3500W, 240V	IEC 309 32A, 3-pin	
ISRAEL			
HTF-9500-SS25-8	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 2500W, 240V	IEC 309 32A, 3-pin	
HTF-9500-SS35-8	Freestanding, 2 hob, side-to-side, 2 x 3500W, 240V		



NEMA 6-30P



IEC 309, 32A, 3-pin



NEMA 6-50P



56PA332, 32A, 250V



Dedikerad krets krävs för varje installation