



# P400

Digital - Steglös hastighetsreglering




## SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA TEKNISK ÖVERSIKT

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Produzione oraria Kg          | /            |
| Produktion per timme Kg       | /            |
| Produzione oraria L           | /            |
| Produktion per timme L        | /            |
| Produzione minima ciclo L     | /            |
| Minsta produktion L / omgång  | /            |
| Produzione massima ciclo L    | /            |
| Maximal produktion L / omgång | /            |
| Miscela introdotta ciclo Kg   | /            |
| Blandning införd omgång Kg    | /            |
| Miscela introdotta ciclo L    | /            |
| Blandning införd omgång L     | /            |
| Pastorizzazione ciclo         | 10 / 40      |
| Pastörisering L / omgång      | 10 / 40      |
| Crema ciclo                   | /            |
| Krämling L / omgång           | /            |
| Tensione standard             | 400V-3N~50Hz |
| Standardspänning              | 400V-3N~50Hz |
| Potenza W                     | 3450         |
| Effekt W                      | 3450         |
| Condensazione                 | A / W        |
| Kylning                       | L / V        |
| Dimensione netta mm L/P/H     | 600x836x1335 |
| Nettodimension mm B/D/H       | 600x836x1335 |
| Peso netto Kg                 | 145          |
| Vikt Kg                       | 145          |

Le produzioni possono variare in funzione delle temperature e dei prodotti impiegati.  
Produktionen kan variera beroende på temperatur och typ av produkt.

DIMENSIONI (mm)  
DIMENSIONER (mm)

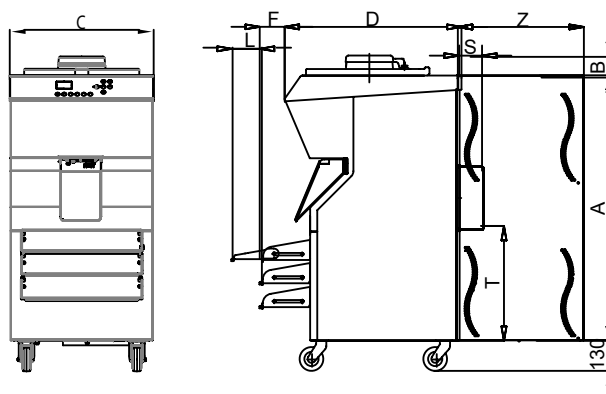

| A    | B  | C   | D   | F  | G | L   | S | T | Z |
|------|----|-----|-----|----|---|-----|---|---|---|
| 1120 | 85 | 600 | 744 | 92 |   | 120 |   |   |   |

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.  
Bolaget förbehåller sig rätten att göra tekniska ändringar utan föregående meddelande.